








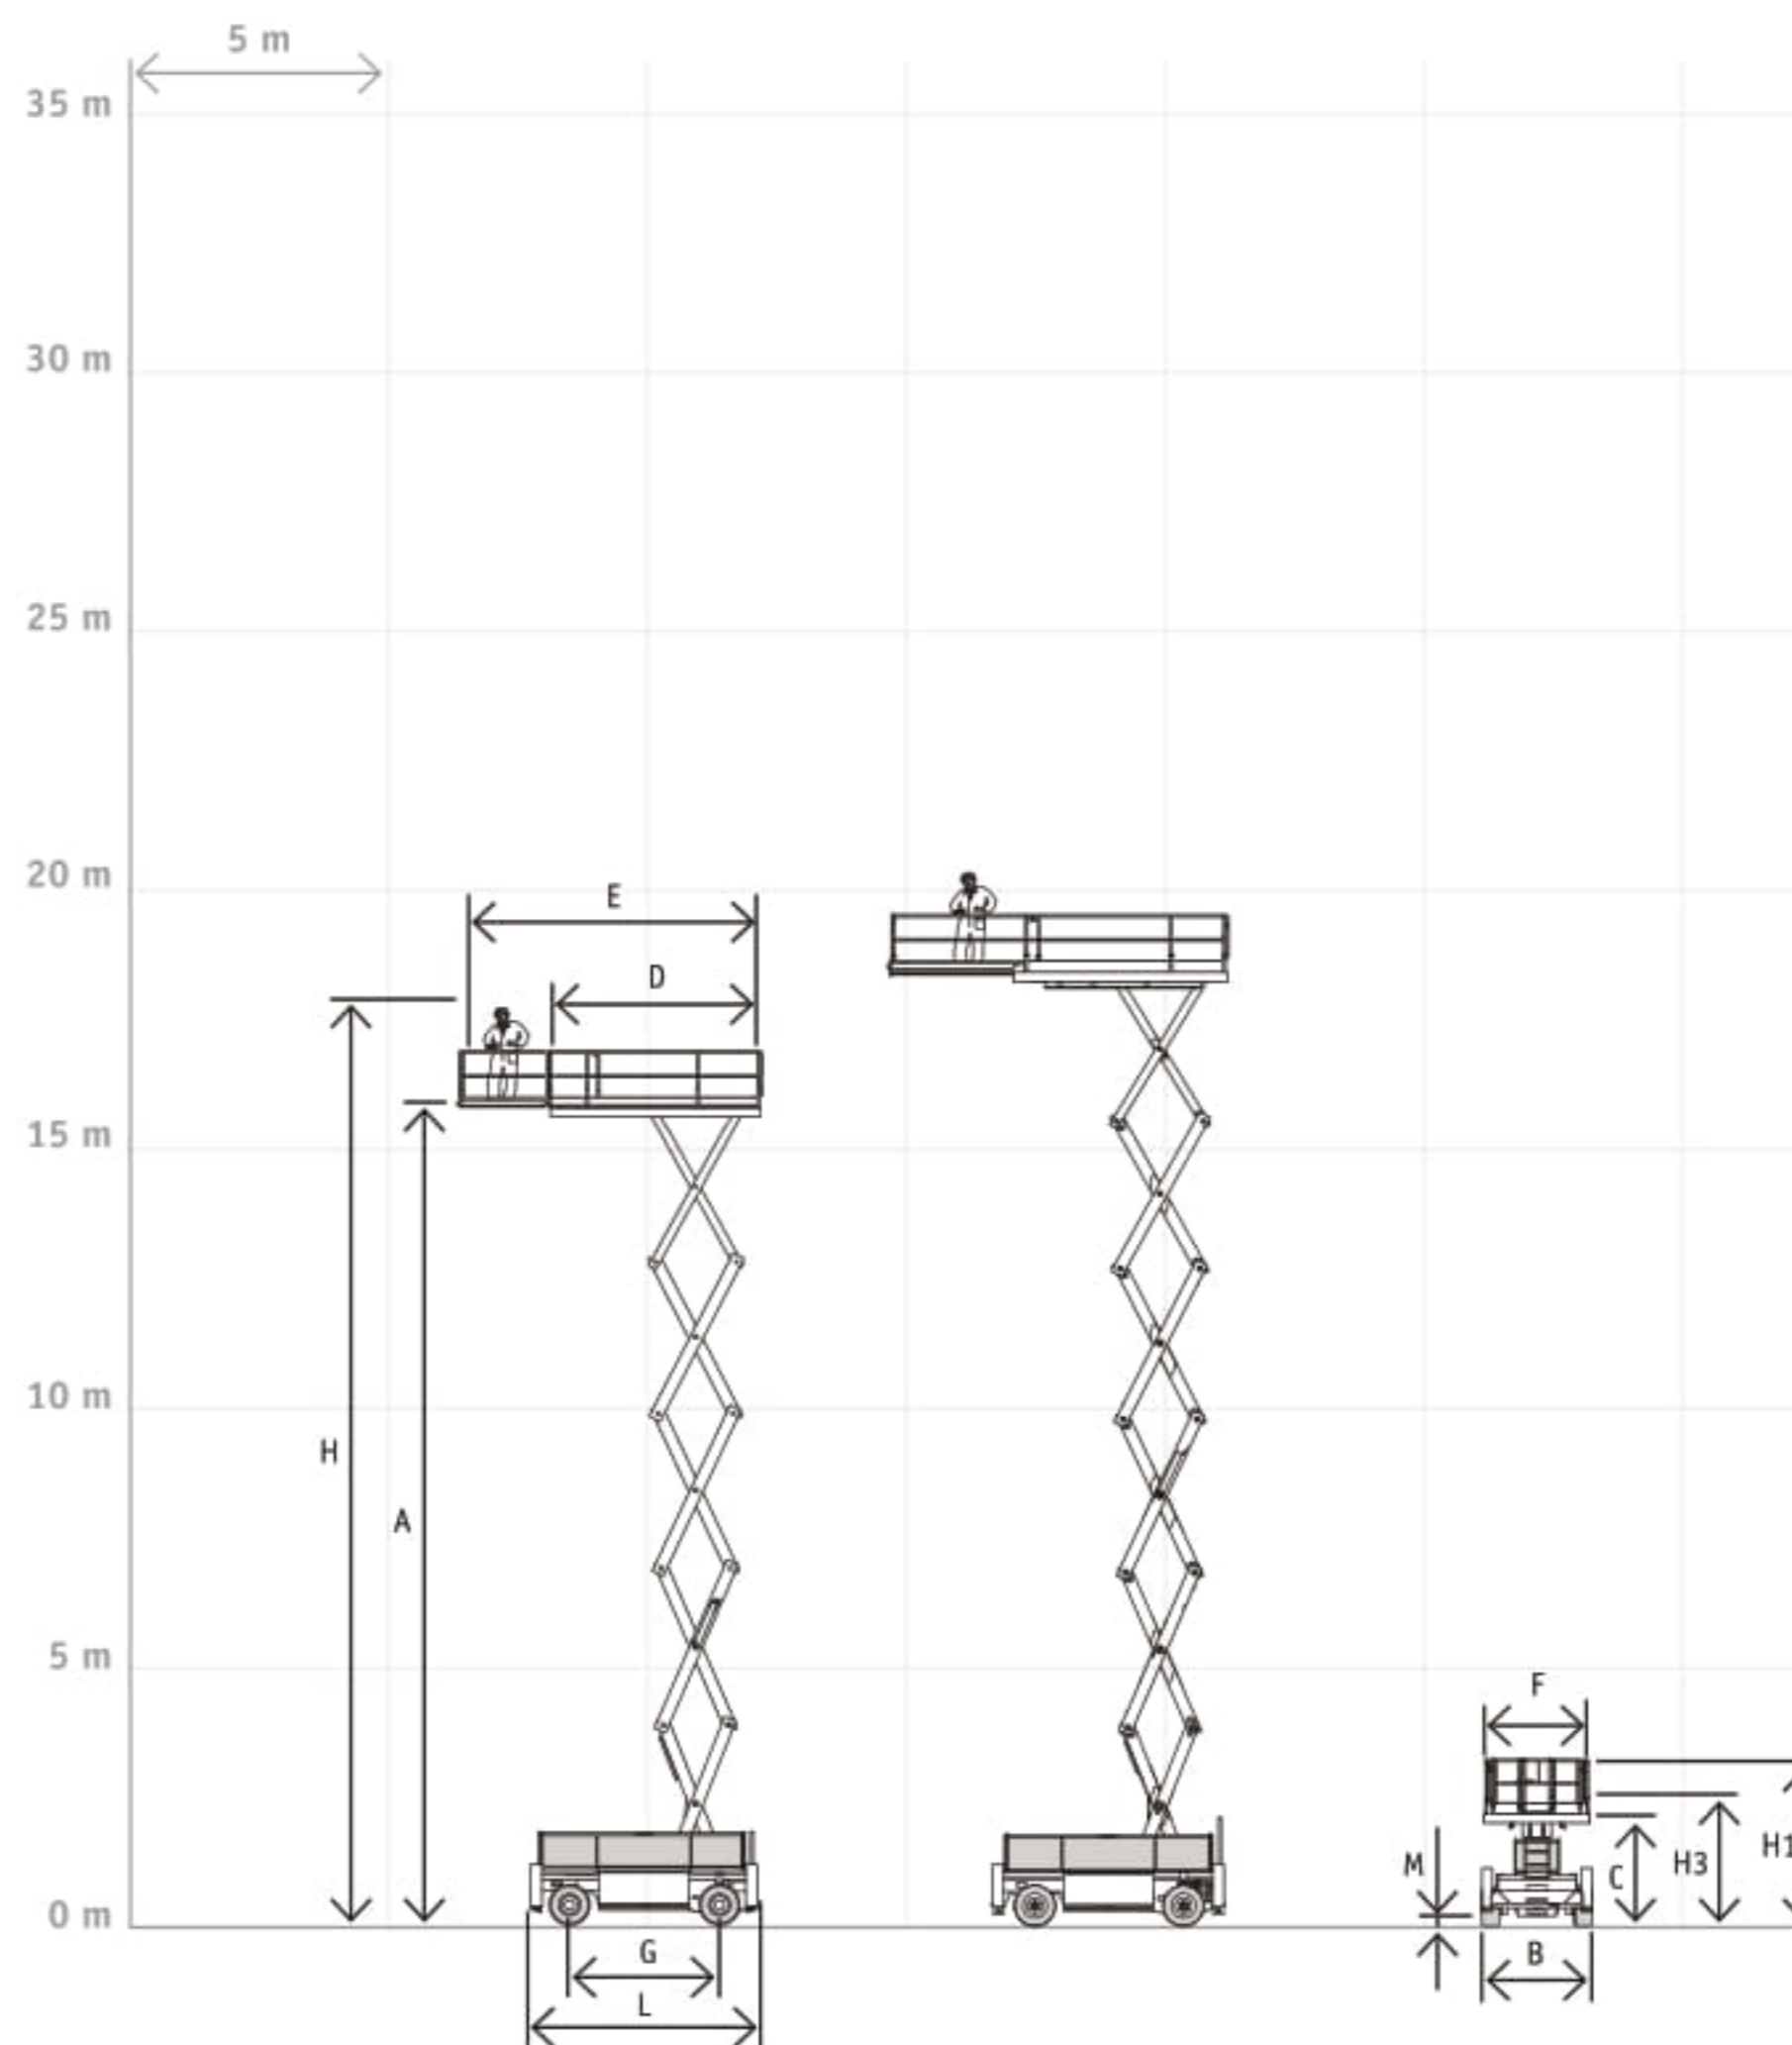


DIESEL 4WD

COMBISTAR B-165/B-195
KENMERKEN / FEATURES / MARKMALE

	B-165DL25 4WD/P/N	B-195DL25 4WD/P/N
H (max.)	± 18,50 m	± 21,50 m
A (max.)	± 16,50 m	± 19,50 m
C (min.)	2,23 m	2,49 m
DxF (min.)	4,50 x 2,30 m	4,50 x 2,30 m
ExF (max.)	7,00 x 2,30 m	7,00 x 2,30 m
H1	3,39 m	3,65 m
H3	2,62 m	2,88 m
LxB	4,84 x 2,44 m	4,84 x 2,44 m
G	3,08 m	3,08 m
M	165 mm	165 mm
∅ D	± 4,90 m	± 4,90 m
 (max.)	1000 kg (2 pers. + 840kg)	750 kg (2 pers. + 590kg)
 (max.)	1000 kg (2 pers. + 840kg)	750 kg (2 pers. + 590kg)
 (sec.)	72/48 sec.	95/45 sec.
	3,2 km/h	2,8 km/h
	0,5 km/h	0,5 km/h
	33 x 15,5 - 16,5	33 x 15,5 - 16,5
 (max.)	± 30%	± 30%
	Hatz 3L41C (Silent pack)	Hatz 3L41C (Silent pack)
	11.390 kg	11.990 kg



B-165DL25 4WD/P/N B-195DL25 4WD/P/N

NETERLANDS	ENGLISH	DEUTSCH		
OPTIES	OPTIONS	OPTIONEN		
Besturing met snelsluitstekker	Controlbox with quick disconnect	Plattformsteuerung mit Schnellstecker	●	●
Urenteller	Hourmeter	Stundenzähler	●	●
230V voorziening op het platform	230V supply on the platform	230V Versorgung an der Plattform	○	○
Generator 230V	Generator 230V	Generator 230V	○	○
Rijden op volle hoogte	Driving at full height	Fahren in voller Höhe	○	○
Rijden, proportioneel	Driving, proportional	Fahren, proportional	●	●
Sperfunctie	Differential lock	Differentialsperre	●	●
Vierwielaandrijving (4WD)	Fourwheel drive (4WD)	Allradantrieb (4WD)	●	●
Pendelas (P)	Oscillating axle (P)	Pendelachse (P)	●	●
Nivelleerstempels (N)	Levelling jacks (N)	Nivellierstützen (N)	●	●
Smeersysteem (Easy Lube, Auto Lube)	Lubrication system (Easy Lube, Auto Lube)	Schmiersystem (Easy Lube, Auto Lube)	○	○
VEILIGHEIDSVORZIENINGEN	SAFETY FEATURES	SICHERHEITSEINRICHTUNGEN		
Beschermhek	Scissor skirt	Schutzgitter	●	●
Rij-alarm (akoestisch)	Drive alarm	Fahrwarnung (akustisch)	●	●
Nooddaalvoorziening	Emergency descent	Notsenkvorrichtung	●	●
TOEPASSING	APPLICATION	ANWENDUNG		
Voor gebruik in gesloten ruimten	Indoors	In geschlossenen Räumen	--	--
Voor gebruik buiten	Outdoors	Im Freien	●	●
Toelaatbare min. omgevingstemperatuur	Certified min. temperature	Zul. Tiefsttemperatur	-15°C	-15°C

Oddział Kalisz

 62-834 Ceków Kolonia, ul. Ceków 37B
 tel. +48 739 094 739, +48 665 661 778

Oddział Poznań

 62-030 Luboń, ul. Armii Poznań 49
 tel. 796 626 626

Oddział Wrocław

 Szewce, ul. Usługowa 4, 55-114 Wisznia Mała
 tel. 739 081 081